


Sliding door and fixed panel with return panel / Porte coulissante et panneau fixe avec panneau de retour



Model shown / Modèle présenté : LA26036-33-43-79

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- ◆ Sturdy frame
Cadre robuste
- ◆ Reversible right or left-opening
Ouverture de porte réversible à gauche ou à droite
- ◆ Tempered glass thickness : 5/16" (8mm) clear
Verre trempé épaisseur du verre : 5/16" (8mm) clair
- ◆ Clear glass with black silk screen design
Verre clair avec sérigraphie sur le verre
- ◆ Shatter Retention Technology (S.R.T.) for added protection
Système de Rétention d'Éclatement (S.R.É.)
- ◆ Magnet closure ensures a water-tight seal
Des aimants de fermeture assurent l'étanchiété
- ◆ Door slides smoothly and effortlessly
La porte coulisse doucement et sans effort
- ◆ Microtek glass surface protection included
Protection du verre Microtek incluse
- ◆ 10-year limited warranty
Garantie limitée de 10 ans
- ◆ Easy to install (see Instruction Manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)

 **Find a store near you**
Trouvez votre magasin le plus proche



Technical information / Information technique

<p>Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :</p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p>Glass Options / Verre <small>(5/16", 8mm)</small> 43 : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre</p>	<p>Finish Options / Fini 33 : Matte Black / Noir mat</p>
---	---	--	---



Glass surface protection
 See information sheet at the end of this section.
 Protection du verre Microtek,
 voir à la fin de la section pour plus d'informations.

This glass is treated with
S.R.T.
 Shatter Retention Technology
by FLEURCO
 Ce verre est traité avec
S.R.É.
 Système de Rétention d'Éclatement
by FLEURCO

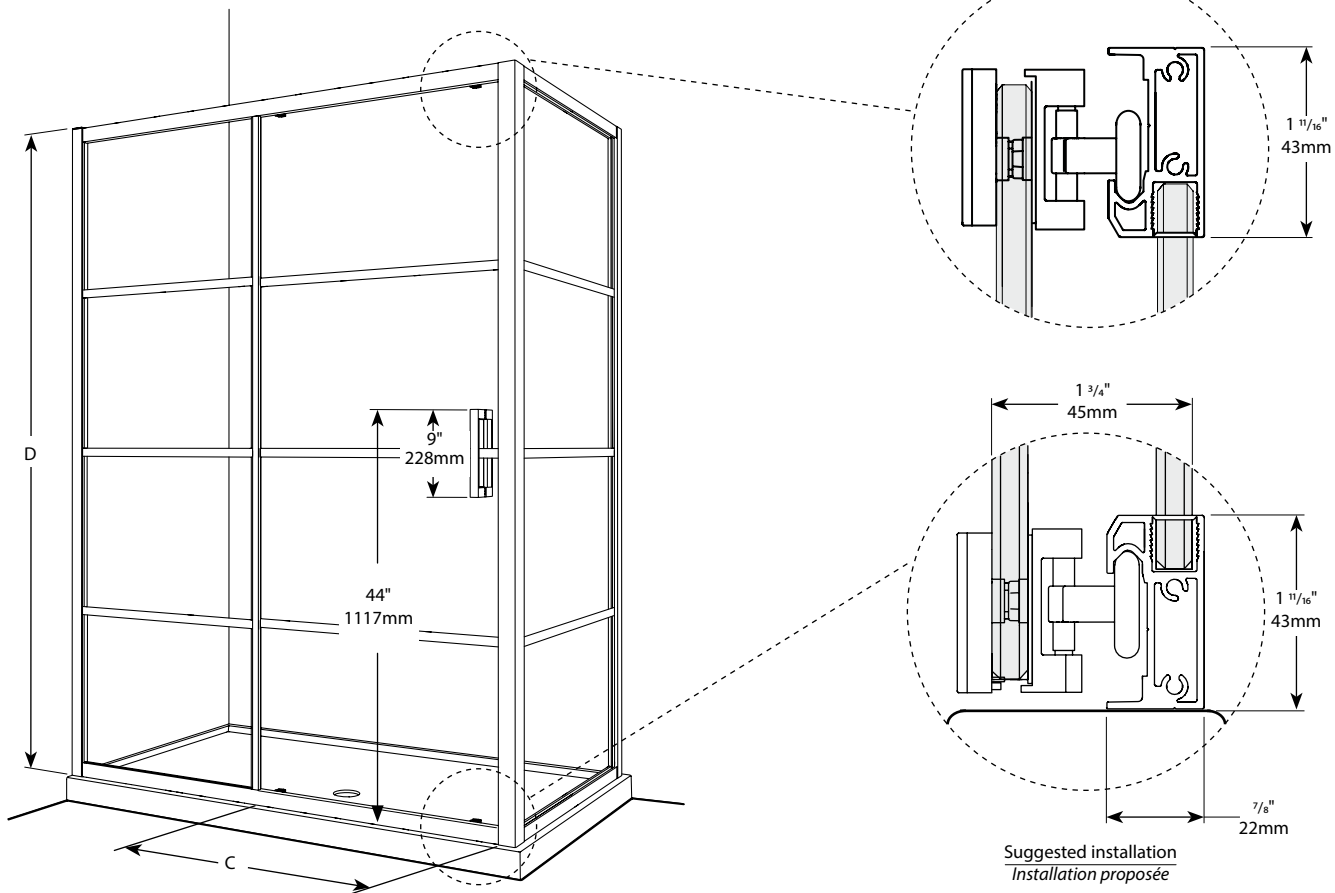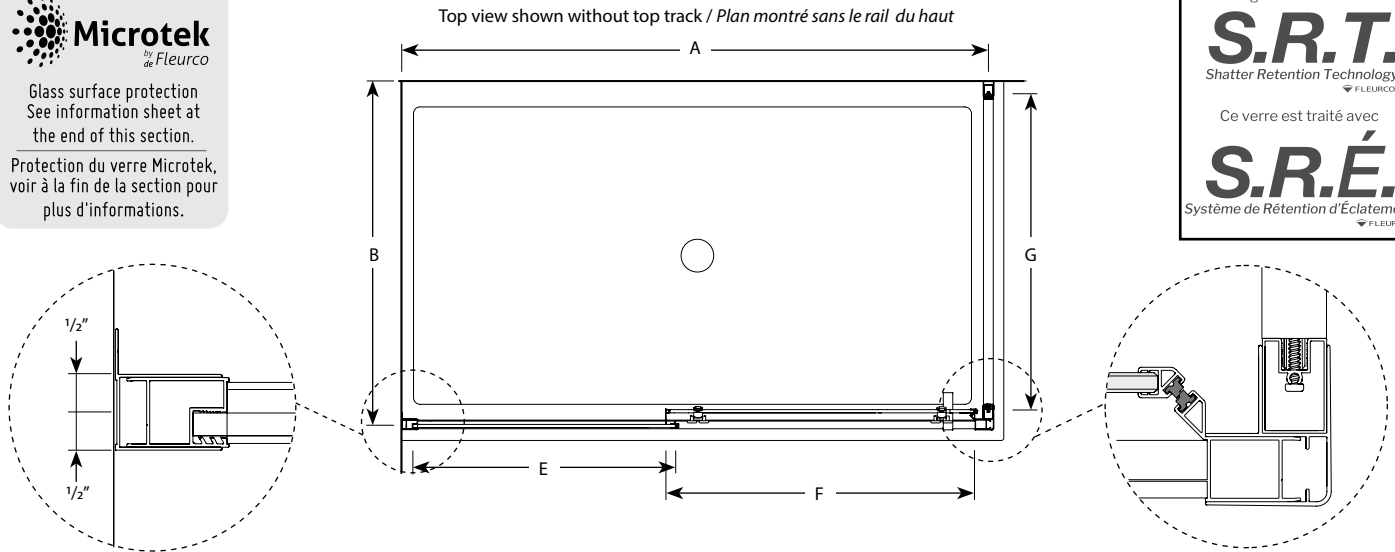

Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass Options / Verre	Finish Options / Fini
		<small>(⁵/₁₆" 8mm)</small> 43 : Clear with black silk screen / Clair avec écran de soie noir	33 : Matte Black / Noir mat

Model Modèle	Finished wall to center of wall jamb Ouverture du mur fini au centre du jambage (A)	Approx. Entry Opening ouverture approx (C)	Fixed panel (without aluminium) Panneau fixe (sans aluminium) (E)	Door panel (without aluminium) Panneau de porte (sans aluminium) (F)	Base
LA48	45 1/2" to/à 46 1/8" 1155mm to/à 1172mm	18 1/8" 460mm	20 1/4" x 76 7/16" 514mm x 1941mm	23 7/8" x 78 3/8" 606mm x 1990mm	32: ABF3248 36: ADF3648, ABF3648, ABE3648, ADT4836-L2 ADT4836-R2, AUT3648, AUW3648, AUS3648 48: ABT4836-L2, ABT4836-R2
LA54	51 1/2" to/à 52 1/8" 1308mm to/à 1324mm	21 1/8" 536mm	23 1/4" x 76 7/16" 590mm x 1941mm	26 7/8" x 78 3/8" 683mm x 1990mm	36: ADT5436-18-L2 ADT5436-18-R2
LA60	57 1/2" to/à 58 1/8" 1460mm to/à 1476mm	23 7/8" 606mm	25 3/4" x 76 7/16" 654mm x 1941mm	30 1/8" x 78 3/8" 765mm x 1990mm	32: ABF3260, ABE3260, AUS3260 AUW3260, AUT3260 36: ADF3660, ABF3660 ABE3660, ADT6036-L2 ADT6036-R2, ABT6036-L2 ABT6036-R2, AUS3660, AUW3660, AUT3660 42: ABF4260 48: ABF4860

Return Panel Model Modèle du Pannau de retour	Finished wall to center of wall jamb Ouverture du mur fini au centre du jambage (B)	Height Hauteur (D)	Return Panel (without aluminium) Panneau de retour (sans aluminium) (G)
32	29 1/4" to/à 29 3/4" 743mm to/à 756mm	79" 2006mm	26 5/8" x 77 1/16" 676mm x 1957mm
36	33 1/4" to/à 33 3/4" 845mm to/à 857mm	79" 2006mm	30 5/8" x 77 1/16" 778mm x 1957mm
42	39 1/4" to/à 39 3/4" 997mm to/à 1010mm	79" 2006mm	36 5/8" x 77 1/16" 930mm x 1957mm
48	45 1/4" to/à 45 3/4" 1149mm to/à 1162mm	79" 2006mm	42 5/8" x 77 1/16" 1083mm x 1957mm